

## Tigersågblad och Sticksågblad



### Hög avverkning och lång livslängd

#### Anpassat för svensk byggindustri

Ett mycket brett program med tigersågblad och sticksågblad - utvalda verktyg för att passa den svenska byggindustrins behov. Huvuddelen av vårt program utgörs av tigersågblad från Morse, USA, som med sina special-legerade verktyg når en kvalitet som är långt utöver standard på området.

- Tillverkade i USA med den senaste tekniken
- En av de största i världen inom bimetall
- Kontrollerar och utvecklar hela tillverkningsprocessen själva
- Testade mot andra fabriker
- Special-legerade = extra livslängd
- Tydliga etiketter på svenska
- Konkurrenskraftiga priser

extra

Ny, patenterad design som ger tigersågblad med ännu bättre avverkning och livslängd



#### Tydlig och praktiskt exponering

Vid exponering av tigerblad och sticksågar kan vi erbjuda flera olika alternativ till displayer. För att underlätta vid val av verktyg är de skyltade med tydliga etiketter som anger användningsområde. Vi ställer samman ett lämpligt urval verktyg passande det lokala behovet. Dessutom erbjuder vi full returrätt - de verktyg som ej säljs kan vi ta i retur och byta ut mot något mer gångbart.

Tigersågblad som är märkta med en asterisk \* ingår i vårt förslag till grundsortiment, se sid 8.6









# Tigersågblad

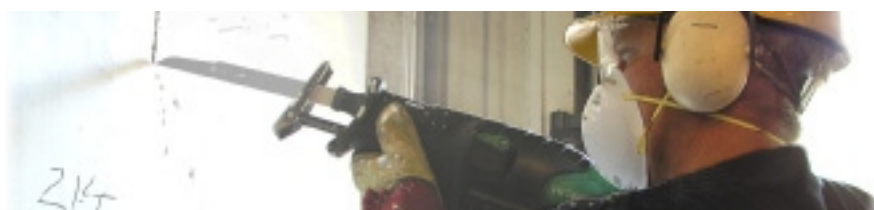
## Universalblad - Tigersågblad för rivningsarbeten m.m.

| Avsett för:  | Beskrivning:  | Även lämpligt för:<br>Utförande:  | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:           |
|--|---|---|--|
| <b>Nyhet!</b><br><b>Metaller, trä m.m.</b><br>   | <b>Universalblad</b><br><b>Mycket snabb avverkning</b>                                      | Mycket snabb avverkning i<br>metaller, trä m.m.<br><br>Blad i bi-metall.<br>Variabel tandn.                                 | 150 mm<br>8-11 tpi<br>(3,4-4,6 mm)<br>0,9 mm |
| * Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RBAE 6811 T05</b>  | Brutto SEK: <b>198:--</b>   |  |
| <b>Nyhet!</b><br><b>Metaller, trä m.m.</b><br>   | <b>Universalblad</b><br><b>Kraftigt. Snabb avverkning.</b><br><b>Rivning av oljetankar.</b> | Snabb avverkning i metaller,<br>trä m.m.<br><br>Blad i bi-metall.<br>Variabel tandn.  | 150 mm<br>8-11 tpi<br>(3,4-4,6 mm)<br>1,3 mm |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RBAE 650811 T05</b>  | Brutto SEK: <b>188:--</b>   |  |
| Förpackning: <b>50-pack</b>  | Art.nr: <b>RBAE 650811 T50</b>  | Brutto SEK: <b>1 740:--</b>   |  |
| <b>Nyhet!</b><br><b>Metaller, trä m.m.</b><br>   | <b>Universalblad</b><br><b>Mycket snabb avverkning.</b>                                     | Mycket snabb avverkning i<br>metaller, trä m.m.<br><br>Blad i bi-metall.<br>Variabel tandn.                                 | 300 mm<br>8-11 tpi<br>(3,4-4,6 mm)<br>1,3 mm |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RBAE 1250811 T05</b>   | Brutto SEK: <b>338:--</b>   |  |
| <b>Nyhet!</b><br><b>Metaller, trä m.m.</b><br> | <b>Universalblad</b><br><b>Extra högt blad.</b>   | Metaller, trä m.m. Lång livs-<br>längd.<br><br>Blad i bi-metall.<br>Extra högt blad ger bra<br>styrning genom materialet.   | 230 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,1 mm       |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RBWP 94210 T05</b>   | Brutto SEK: <b>297:--</b>   |  |
| <b>Rivningsarbeten, trä, metall</b><br>        | <b>Medelgrov tandning</b><br><b>Kraftigt blad</b>   | Rivningsarbeten (med mycket<br>järn). Metaller. Trä med spik.<br><br>Blad i bi-metall. Styvt blad.                          | 230 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,6 mm       |
| Förpackning: <b>3-pack</b>   | Art.nr: <b>RB96210 T03</b>  | Brutto SEK: <b>259:-</b>  |  |
| <b>Rivningsarbeten med mycket metaller</b><br> | <b>Kraftigt blad.</b>   | Rivningsarbeten (med mycket<br>järn). Metaller.<br><br>Blad i bi-metall. Styvt blad.  | 300 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,6 mm       |
| Förpackning: <b>3-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 126210 T03</b>  | Brutto SEK: <b>321:--</b>   |  |
| Förpackning: <b>20-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 126210 T20</b>  | Brutto SEK: <b>1 865:--</b>   |  |
| <b>Rivningsarbeten, trä, metaller</b><br>      | <b>Universalblad</b><br><b>Mycket snabb avverkning</b><br>(Finns även i 100- och 300-pack)  | Mycket snabb avverkning.<br>Rivningsarbeten (med järn).<br>Metaller. Trä med spik.<br><br>Blad i bi-metall. Variabel tandn. | 200 mm<br>5-12 tpi<br>(2,2-4,6 mm)<br>1,3 mm |
| * Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>M 4447</b>   | Brutto SEK: <b>390:--</b>   |  |
| Förpackning: <b>50-pack</b>  | Art.nr: <b>M 4447 50</b>  | Brutto SEK: <b>3 600:--</b>   |  |

# Tigersågblad

## Tigersågblad för rivningsarbeten, Leca, Siporex m.m.









| Avsett för:  | Beskrivning:  | Även lämpligt för:<br>Utförande:  | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:    |
|--|---|---|---------------------------------------|
| <b>Rivningsarbeten, trä, metall</b>  | <b>Grov tandning<br/>Kraftigt blad</b>                    | Snabb avverkning.<br>Rivningsarbeten. Metaller.<br>Trä med spik.<br>Blad i bi-metall. Styvt blad. | 230 mm<br>6 tpi<br>(4,2 mm)<br>1,6 mm |
|     |   |   |                                       |
| Förpackning: <b>3-pack</b>   | Art.nr: <b>RB96206 T03</b>                                | Brutto SEK: <b>259:-</b>  |                                       |
| <b>Rivningsarbeten. Armerad lättbetong.</b>  | <b>Grov tandning. Kraftigt blad.<br/>Snabb avverkning</b> | Snabb avverkning.<br>Rivningsarbeten. Metaller.<br>Trä med spik.<br>Blad i bi-metall. Styvt blad. | 300 mm<br>6 tpi<br>(4,2 mm)<br>1,6 mm |
|     |   |   |                                       |
| * Förpackning: <b>3-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 126206 T03</b>                              | Brutto SEK: <b>321:-</b>  |                                       |
| Förpackning: <b>20-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 126206 T20</b>                              | Brutto SEK: <b>1 865:-</b>  |                                       |
| <b>Rivningsarbeten. Armerad lättbetong.</b>  | <b>Grov tandning. Kraftigt blad.<br/>Snabb avverkning</b> | Lättbetong med armering.<br>Rivningsarbeten.<br>Raka snitt.<br>Blad i bi-metall. Styvt blad.      | 430 mm<br>6 tpi<br>(4,2 mm)<br>1,6 mm |
|   |   |   |                                       |
| * Förpackning: <b>1-pack</b>   | Art.nr: <b>10144306</b>                                   | Brutto SEK: <b>440:-</b>  |                                       |
| <b>Lättbetong (oarmerad). Tegel.</b>   | <b>Hårdmetalltänder.</b>                                  | Oarmerad lättbetong. Leca-block. Mjukt tegel.<br>Blad med hårdmetalltänder.                       | 300 mm<br>3 tpi<br>(8,5 mm)<br>1,3 mm |
|   |   |   |                                       |
| * Förpackning: <b>3-pack</b>   | Art.nr: <b>RTCT 1203 T03</b>                              | Brutto SEK: <b>714:-</b>  |                                       |
| <b>Lättbetong (oarmerad).</b>  | <b>Hårdmetalltänder.</b>                                  | Oarmerad lättbetong. Leca-block. Mjukt tegel.<br>Blad med hårdmetalltänder.                       | 450 mm<br>2 tpi<br>(13 mm)<br>1,5 mm  |
|  |   |   |                                       |
| Ersätter art.nr: 164500001   |   |   |                                       |
| * Förpackning: <b>1-pack</b>   | Art.nr: <b>455100</b>                                     | Brutto SEK: <b>560:-</b>  |                                       |
| <b>Lättbetong (oarmerad)</b>   | <b>Hårdmetalltänder</b>                                   | Oarmerad lättbetong. Leca-block. Mjukt tegel.<br>Blad med hårdmetalltänder.                       | 450 mm<br>3 tpi<br>(8,5 mm)<br>1,3 mm |
|  |   |   |                                       |
| Förpackning: <b>1-pack</b>   | Art.nr: <b>164500001</b>                                  | Brutto SEK: <b>870:-</b>  |                                       |



Populära rivningsblad:  
200 mm: M 4447  
300 mm: RB 126210 T03



# Tigersågblad

## Tigersågblad i standardutförande för metaller





| Avsett för:  | Beskrivning:                               | Även lämpligt för:<br>Utförande:   | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:            |
|--|--|--|---|
| <b>Tunna metaller. Rostfritt.</b>  | <b>Extra fin tandning</b>                  | Plåt, rör (godstjocklek 2 - 6 mm).<br>Rostfritt (max 3 mm).<br>Blad i bi-metall.   | 150 mm<br>18 tpi<br>(1,4 mm)<br>0,9 mm        |
|    |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 618 T05</b>                  | Brutto SEK: <b>148:-</b>   |   |
| <b>Tunna metaller. Rostfritt. Oljetankar.</b>                                      | <b>Fin tandning</b>                        | Plåt, rör (godstjocklek 4 - 8 mm).<br>Rostfritt.<br>Oljetankar. Hårda plaster.<br>Blad i bi-metall.                        | 150 mm<br>14 tpi<br>(1,8 mm)<br>0,9 mm        |
|    |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 614 T05</b>                  | Brutto SEK: <b>148:-</b>   |   |
| Förpackning: <b>50-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 614 T50</b>                  | Brutto SEK: <b>1 295:-</b>   |   |
| <b>Metaller, trä m.m.</b>  | <b>Universalblad</b>                       | Klarar de flesta material tillfredställande. Metaller. Trä med spik m.m. Skär snabbt.<br>Blad i bi-metall. Variabel tandn. | 200 mm<br>10-14 tpi<br>(1,8-2,5 mm)<br>0,9 mm |
|    |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB81014 T05</b>                 | Brutto SEK: <b>228:-</b>   |   |
| <b>Tunna metaller. Rostfritt.</b>  | <b>Fin tandning</b>                        | Plåt, rör (godstjocklek 4 - 8 mm).<br>Även rostfritt.<br>Oljetankar. Hårda plaster.<br>Blad i bi-metall.                   | 230 mm<br>14 tpi<br>(1,8 mm)<br>0,9 mm        |
|  |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 914 T05</b>                  | Brutto SEK: <b>234:-</b>   |   |
| <b>Tunna metaller. Rostfritt.</b>  | <b>Fin tandning.<br/>Böjligt blad</b>      | Plåt, rör (godstjocklek 4 - 8 mm).<br>Även rostfritt.<br>Hårda plaster.<br>Blad i bi-metall. Böjligt blad.                 | 300 mm<br>14 tpi<br>(1,8 mm)<br>0,9 mm        |
|  |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 1214 T05</b>                 | Brutto SEK: <b>291:-</b>   |   |
| Förpackning: <b>50-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 1214 T50</b>                 | Brutto SEK: <b>2 550:-</b>   |   |
| <b>Metaller. Plast.</b>  | <b>Medelgrov tandning</b>                  | Rör, solida material (godstjocklek 6 - 10 mm). Även rostfritt, trä med spik samt plast.<br>Blad i bi-metall.               | 150 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>0,9 mm        |
|  |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 610 T05</b>                  | Brutto SEK: <b>148:-</b>   |   |
| <b>Metaller. Trä med spik</b>  | <b>Medelgrov tandning</b>                  | Rör, solida material (godstjocklek 6 - 10 mm). Även rostfritt, trä med spik samt plast.<br>Blad i bi-metall. Böjligt blad. | 200 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>0,9 mm        |
|  |  |  |   |
| * Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 810 T05</b>                  | Brutto SEK: <b>260:-</b>   |   |
| <b>Metaller. Trä med spik</b>  | <b>Medelgrov tandning<br/>Böjligt blad</b> | Rör, solida material (godstjocklek 6 - 10 mm). Även rostfritt, trä med spik samt plast.<br>Blad i bi-metall. Böjligt blad. | 300 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>0,9 mm        |
|  |  |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>   | Art.nr: <b>RB 1210 T05</b>                 | Brutto SEK: <b>291:-</b>   |   |

# Tigersågblad

## Tigersågblad för räddningstjänsten





| Avsett för:   | Beskrivning:   | Även lämpligt för:<br>Utförande:  | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:     |
|---|--|---|--|
| Brand, räddning   | <b>Mycket kraftigt blad</b><br><b>Snabb avverkning</b> | Snabb avverkning i metaller,<br>trä m.m. Rivningsarbeten<br>Blad i bi-metall. | 150 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,6 mm |
|  |  |   |  |
| Förpackning: <b>20-pack</b>   | Art.nr: <b>RBFR 66210 W T20</b>                        | Brutto SEK: <b>1 162:-</b>  |  |
| Brand, räddning   | <b>Mycket kraftigt blad</b><br><b>Snabb avverkning</b> | Snabb avverkning i metaller,<br>trä m.m. Rivningsarbeten<br>Blad i bi-metall. | 300 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,6 mm |
|  |  |   |  |
| Förpackning: <b>20-pack</b>   | Art.nr: <b>RBFR 126210 W T20</b>                       | Brutto SEK: <b>1 959:-</b>  |  |

## Tigersågblad för trä, gips, mjuk plast m.m.

| Avsett för:   | Beskrivning:                                | Även lämpligt för:<br>Utförande:   | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:          |
|---|---|--|---|
| Färskt trä (utan spik)  | <b>Hög avverkning</b><br><b>CV-stål</b>     | Grova, snabba snitt i färskt trä.<br>Tryckimpregnerat trä.<br>Blad av CV-stål.                           | 230 mm<br>4-6 tpi<br>(5 - 6,5 mm)<br>1,3 mm |
|  |   |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>IBPR 9</b>                       | Brutto SEK: <b>260:--</b>  |   |
| Trä, trä med spik. Gips. Mjuk plast.  | <b>Grov tandning</b>                        | Grova, snabba snitt. Mjuka<br>plaster. Alla träslag. Trä med<br>spik.<br>Blad i bi-metall.               | 150 mm<br>6 tpi<br>(4,2 mm)<br>1,3 mm       |
|  |   |  |   |
| Ersätter art.nr: M4031  |   |  |   |
| * Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 65006 PT05</b>                | Brutto SEK: <b>168:--</b>  |   |
| Trä, trä med spik. Gips. Mjuk plast.  | <b>Grov tandning</b>                        | Grova, snabba snitt. Mjuka<br>plaster. Alla träslag. Trä med<br>spik.<br>Blad i bi-metall.               | 230 mm<br>6 tpi<br>(4,2 mm)<br>1,3 mm       |
|  |   |  |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 95006 T05</b>                 | Brutto SEK: <b>234:--</b>  |   |
| Trä, trä med spik. Gips. Mjuk plast.  | <b>Grov tandning</b><br><b>Böjligt blad</b> | Grova, snabba snitt. Mjuka<br>plaster. Alla träslag. Trä med<br>spik.<br>Blad i bi-metall. Böjligt blad. | 300 mm<br>6 tpi<br>(4,2 mm)<br>0,9 mm       |
|  |   |  |   |
| * Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>RB 123506 T05</b>                | Brutto SEK: <b>291:--</b>  |   |

# Tigersågblad

## Specialblad

| Avsett för:   | Beskrivning:             | Även lämpligt för:<br>Utförande:   | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek: |
|---|--------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Gjutjärnsrör. Minerit</b>  | <b>HM-flis.</b>          | Hårda gjutjärnsrör. Minerit.<br>Kakel, keramik. Hård plast.<br>Glasfiber | 200 mm<br>Korn 50<br>0,9 mm        |
|     |                          | Blad belagt med HM-flis.   |                                    |
| * Förpackning: <b>1-pack</b>  | Art.nr: <b>RCTCG 8</b>   | Brutto SEK: <b>89:--</b>   |                                    |
| <b>Fiberskivor. Kött.</b>   | <b>Rostfritt blad.</b>   | Kött. Även grova snitt i mjukt<br>trä, fiberskivor.                      | 300 mm<br>4 tpi                    |
|     |                          | Blad i rostfritt stål.   | (6,5 mm)<br>1,3 mm                 |
| Förpackning: 1-pack   | Art.nr: <b>1041-3004</b> | Brutto SEK: <b>182:--</b>  |                                    |
| <b>Fiberskivor. Kött.</b>   | <b>Rostfritt blad.</b>   | Samma som ovan men i<br>400 mm längd                                     | 400 mm<br>4 tpi                    |
|    |                          |  | (6,5 mm)<br>1,3 mm                 |
| Förpackning: <b>1-pack</b>  | Art.nr: <b>1043-4003</b> | Brutto SEK: <b>264:--</b>  |                                    |
| <b>Isolering, cellplast. Gummi.</b>   | <b>Vågtandat blad</b>    | Vågtandat (Typ brödkniv)   | 230 mm<br>1,3 mm                   |
|  |                          |  |                                    |
| Förpackning: <b>1-pack</b>  | Art.nr: <b>IBW 9</b>     | Brutto SEK: <b>200:--</b>  |                                    |

### \* Förslag på ett grundsortiment - Utvalda blad för de vanligaste behoven

| Art kelnummer        | Användning               | Längd och tandning | Förpackning | Brutto SEK/ förp |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| <b>RB 65006 PT</b>   | Trä, gips                | 150 mm Grovtandat  | 5 st/ förp  | 168 kr           |
| <b>RB 123506 T05</b> | Trä, gips                | 300 mm Grovtandat  | 5 st/ förp  | 291 kr           |
| <b>RBAE 6811 T05</b> | Metall, rostfritt, plast | 150 mm Medelgrovt  | 5 st/ förp  | 198 kr           |
| <b>RB 1210 T05</b>   | Metall                   | 300 mm Medelgrovt  | 5 st/ förp  | 291 kr           |
| <b>M 4447</b>        | Rivning                  | 200 mm Medelgrovt  | 5 st/ förp  | 390 kr           |
| <b>RB 126206</b>     | Rivning                  | 300 mm Grovtandat  | 3 st/ förp  | 321 kr           |
| <b>10144306</b>      | Rivning                  | 430 mm Grovtandat  | 1 st/ förp  | 440 kr           |
| <b>RTCT 1203 T03</b> | Leca, Siporex            | 300 mm HM-tänder   | 3 st/ förp  | 714 kr           |
| <b>455100</b>        | Leca, Siporex            | 450 mm HM-tänder   | 1 st/ förp  | 560 kr           |
| <b>RCTCG 8</b>       | Gjutjärn, Minerit        | 230 mm HM-flis     | 1 st/ förp  | 89 kr            |

## Tigersågblad

### Välj rätt tigersågblad. Utföranden och egenskaper.

#### Tunna tigersågblad (0,9 mm)

Högre avverkningshastighet. (Mindre material som ska sågas bort.) Bladen kan böjas något - gör det lättare att såga av t.ex. skruvskallar jäms med ytan.

#### Tjocka tigersågblad (1,3 - 1,6 mm)

Stabilare, bättre styrning och tåligare i svåra material.

#### Fintandade tigersågblad (14 - 18 tpi)

Används till tunna material. Även bättre vid mycket hårda material.

#### Glestandade tigersågblad (6 - 10 tpi)

Används till tjockare material och mjukare material. Ger dessutom en högre avverkningshastighet. (Lämnar en grövre snittyta)

#### Tigersågblad med varierande tandavstånd

Ger ett bredare användningsområde och högre avverkning.

#### Höga tigersågblad

Ger bättre styrning vid raka snitt genom materialet.

#### Morse speciallegerade tigersågblad

Tigersågblad i bimetall där tandspetsen består av en speciell legering som ger ett extra tåligt blad med längre livslängd på skärpan och högre avverkningshastighet jämfört med konventionella bimetallblad.

#### Tigersågblad i bimetall

Tänder av slitstarkt HSS-stål och en rygg av segt fjäderstål. Ger en god livslängd i metaller m fl. material.

#### Tigersågblad i CV-stål

För mjuka material, trä utan spik, plast. Ej för metaller.

#### Tigersågblad med HM-tänder

Extra god livslängd i slitande material. Ej för metaller.

#### Tigersågblad med HM-flis

Fina snitt och hög skärförmåga i hårda och sköra material. Kakel, gjutjärn m.m. Även för fint snitt i glasfiber.

### Instruktioner vid sågning med tigersågblad

Använd skyddsglasögon.

I dammande material använd lämplig andningsmask.

Använd hörselskydd.

Var observant på risken för vibrationsskador. Vid längre arbetspass stanna ofta och gymnastisera fingrar och händer.

Vid sågning i vägg kontrollera att inga elledningar finns.

Vid sågning i järn och plåt använd skärolja för att förlänga livslängd och förbättra skärförmåga.

Var observant på att gnistbildning kan medföra brandfara. Ha uppsikt på vad som är bakom bakom väggen eller materialet.

Drag ut nätkontakten vid byte av blad.

Följ anvisningarna för maskinen.



**M 4447**

Det mest sålda bladet  
Universälblad för rivning,  
metaller, trä m.m.

# Sticksågblad




## Sticksågblad

| Avsett för:   | Beskrivning:                    | Även lämpligt för:<br>Utförande:  | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:            |
|---|---------------------------------|---|---|
| <b>Metaller, trä m.m.</b>   | <b>VARIOZAHN. Universalblad</b> | Klarar de flesta material tillfredsställande. Metaller. Trä med spik. Rostfritt. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn. | 130 mm<br>10-14 tpi<br>(1,8-2,5 mm)<br>1,2 mm |
|     |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3150F</b>           | Brutto SEK: <b>160:--</b>   |   |
| <b>Metaller m.m.</b>  | <b>Fin tandning.</b>            | Fina snitt i metaller max 4 mm. Rostfritt max 2 mm. Glasfiber. Tunn, hård plast. Blad i HSS-stål. Vågtandat.                    | 75 mm<br>20 tpi<br>(1,2 mm)<br>1,0 mm         |
|    |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3111</b>            | Brutto SEK: <b>80:--</b>  |   |
| <b>Metaller m.m.</b>  | <b>Medelgrov tandning.</b>      | Fina snitt i metaller max 6 mm. Rostfritt max 3 mm. Glasfiber. Hård plast. Blad i HSS-stål. Vågtandat.                          | 75 mm<br>12 tpi<br>(2,0 mm)<br>1,0 mm         |
|    |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3113</b>            | Brutto SEK: <b>80:--</b>  |   |
| <b>Trä.</b>   | <b>Fin tandning.</b>            | Fina snitt i trä, plywood, spånskivor, laminat och plast. Blad i CV-stål. Koniskt slipat.                                       | 100 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,4 mm        |
|  |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3101</b>            | Brutto SEK: <b>80:--</b>  |   |
| <b>Fina snitt i Laminat o.d.</b>  | <b>Omvänd tandning.</b>         | Blad med omvänd tandning för fina snitt i laminat, spånskivor, plast m.m. Blad i CV-stål. Koniskt slipat.                       | 100 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,4 mm        |
|  |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3102</b>            | Brutto SEK: <b>80:--</b>  |   |
| <b>Trä.</b>   | <b>Medelgrov tandning.</b>      | Snabba, fina snitt i trä, plywood, spånskivor. Hård och mjuk plast. Blad i CV-stål. Koniskt slipat.                             | 100 mm<br>10 tpi<br>(2,5 mm)<br>1,4 mm        |
|  |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3103</b>            | Brutto SEK: <b>80:--</b>  |   |
| <b>Råsnitt i trä.</b>   | <b>Hög avverkning.</b>          | Raka, snabba råsnitt i trä och mjuk plast. Blad i CV-stål. Koniskt slipat samt skränkt.   | 100 mm<br>6 tpi<br>(4,0 mm)<br>1,3 mm         |
|  |                                 |   |   |
| I vårt program sedan tidigare   |                                 |   |   |
| Förpackning: <b>5-pack</b>  | Art.nr: <b>M3104</b>            | Brutto SEK: <b>64:--</b>  |   |



# Tigersågblad och Bågfilblad

## Sticksågblad

| Avsett för:  | Beskrivning:             | Även lämpligt för:<br>Utförande:  | Längd:<br>Tänder/tum:<br>Tjocklek:    |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Trä. Kurvsnitt.</b><br><br>I vårt program sedan tidigare           | <b>Hög avverkning.</b>   | Snabba råsnitt i trä och mjuk plast. Avsedd för kurvsågning.<br>Blad i CV-stål. Koniskt slipat samt skränt. | 100 mm<br>6 tpi<br>(4,0 mm)<br>1,3 mm |
| Förpackning: 5-pack  | Art.nr: M3105            | Brutto SEK: <b>71:--</b>  |                                       |
| <b>Glasfiber, gips, Minerit.</b><br><br>I vårt program sedan tidigare | <b>HM-tänder.</b>        | Grova snitt i glasfiber, gips, mjukt tegel, Minerit och hårt trä.<br>Blad försett med HM-tänder.            | 100 mm<br>6 tpi<br>(4,3 mm)<br>1,3 mm |
| Förpackning: 1-pack  | Art.nr: M3125            | Brutto SEK: <b>138:--</b>   |                                       |
| <b>Kakel, klinkers.</b><br><br>Ersätter art.nr. M3122                 | <b>HM-flis.</b>          | Kakel, klinkers, keramik. Fina snitt i Minerit.<br>Tunna gjutjärnsrör.<br>Blad belagt med HM-flis.          | 100 mm<br>Korn 30<br>1,2 mm           |
| Förpackning: 1-pack  | Art.nr: <b>SCOTCG4-M</b> | Brutto SEK: <b>57:--</b>  |                                       |

## Instruktioner vid sågning med sticksågblad

Använd skyddsglasögon - i synnerhet vid sågning i metaller.

I dammande material använd lämplig andningsmask.

Använd hörselskydd.

Vid sågning i vägg kontrollera att inga elledningar finns.

Vid sågning i järn och plåt använd skärolja för att förlänga livslängd och förbättra skärförmåga.

Var observant på att gnistbildning kan medföra brandfara.

Drag ut nätkontakten vid byte av blad.

Följ anvisningarna för maskinen.

## Bågfilblad



Bågfilblad i bimetall med varierande tanddelning



| Art.nr.             | Beskrivning      | Längd-Höjd-Tjocklek- Antal tänder per tum | Förpackning | Brutto SEK    |
|---------------------|------------------|---|-------------|---------------|
| <b>HHB122024T10</b> | Bågfilblad Vario | 300-12,5-0,63-20/24                       | 10-pack     | <b>211:--</b> |